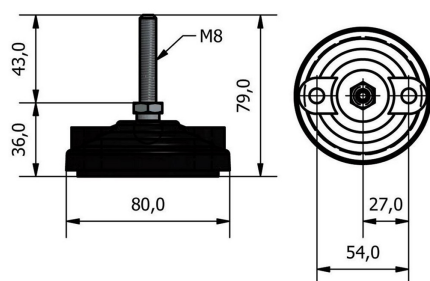


PIEDI SNODATI Ø80


J0950	PIEDE PF Ø80 M8 H76+3
J0970	PIEDE PF Ø80 M8 H101+3
J1050	PIEDE PF Ø80 M10 H76+3
J1100	PIEDE PF Ø80 M10 H101+3
J1150	PIEDE PF Ø80 M10 H131+3
J1400	PIEDE PF Ø80 M16 H101+3
J1450	PIEDE PF Ø80 M16 H141+3
J1500	PIEDE PF Ø80 M16 H181+3

MATERIALE	piattello in PA stelo in acciaio zincato antiscivolo in gomma sintetica
INFO COMMERCIALI	a richiesta con stelo inox A2 in confezione da 4 pz
NOTE IMPIEGO	portata statica nominale 16000 N fori con diaframma per lo staffaggio a terra