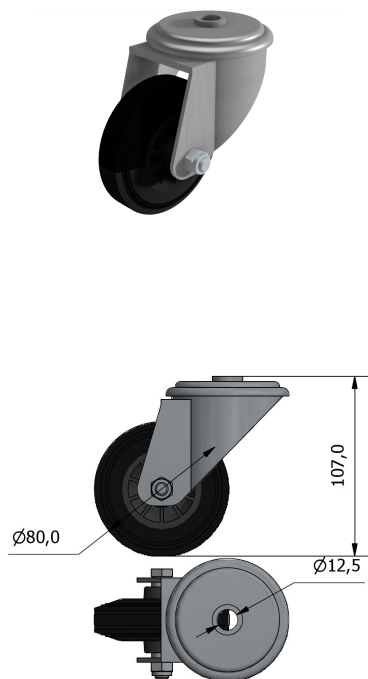


ROUE EN CAOUTCHOUC NOIR / PP Ø80 F12 G


J2456	ROUE EN CAOUTCHOUC NOIR / PP Ø80 F12 G
MATÉRIEL	supportes en acier galvanisé J2381 - J2382: moyen en PP - disque en caoutchouc thermoplastique non marquant J2416 - J2417: moyen en PA - disque en PU J2456 - J2457: moyen en PP - disque en caoutchouc vulcanisé
À PROPOS DU COMMERCE	support en acier inoxydable en pack de 12 pièces sur demande
NOTES D'EMPLOI	$Q = (n-1)/n$, avec "Q" = max charge et "n" = nr. roues J2381 - J2382: capacité nominale 550 N - ne convient pas en présence de solvants organiques chlorés, d'hydrocarbures et d'huiles minérales J2416 - J2417: capacité nominale 1200 N - convient en présence d'alcools, de glycols, d'acides organiques faibles et de minéraux J2456 - J2457: capacité nominale 650 N - ne convient pas en présence de solvants organiques chlorés, d'hydrocarbures et d'huiles minérales