


PIEDI SNODATI Ø100

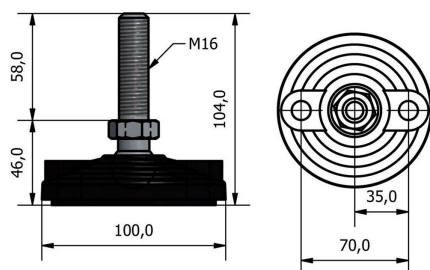

J1650	PIEDE PF Ø100 M16 H101+3
J1700	PIEDE PF Ø100 M16 H141+3
J1750	PIEDE PF Ø100 M16 H201+3
J1800	PIEDE PF Ø100 M20 H181+3
J1850	PIEDE PF Ø100 M20 H241+3

MATERIALE	piattello in PA stelo in acciaio zincato antiscivolo in gomma sintetica
INFO COMMERCIALI	a richiesta con stelo inox A2 in confezione da 4 pz
NOTE IMPIEGO	portata statica nominale 25000 N fori con diaframma per lo staffaggio a terra